


*Alulux-Aluminiumrollläden
für Neubauanwendung und Sturzkästen.*



 **MADE IN GERMANY**

ALULUX®
... mehr als Rollläden & Garagentore


Gute Gründe, warum Sie sich für Rollläden aus **Aluminium** entscheiden sollten!



Kälte- und Wärmeschutz




Erhöhter Einbruchschutz




Sichtschutz



Sonnenschutz




Wetterschutz



Lärmschutz



Insektenschutz (optional)



Solar- oder Akkuantrieb (optional)



Treffen Sie die beste Wahl und entscheiden Sie sich für die hochwertigen Aluminiumrollläden von Alulux. Aluminiumrollläden sind wahre Multitalente und schützen auf vielfältige Art und Weise.

In Gebieten mit engerer Bebauung bieten sie besten Sichtschutz vor unerwünschten

Einblicken in Ihre Privatsphäre. Der geschlossene Rollladen ist zudem ein hervorragender Schutz vor starker Sonneneinstrahlung (die Möbel bleichen nicht aus), Hagel, Schnee, Regen und heftigem Wind. Mit Aluminiumrollläden schaffen Sie innerhalb Ihres Hauses auf Wunsch verschiedene Wohnwelten. Der Straßenlärm wird bei



Aluminium – für höchste **Langlebigkeit** Ihrer Rollladenprofile.

- Aluminium ist das optimale Metall für Bauprodukte, die täglich der Witterung ausgesetzt sind, die zudem leicht, aber trotzdem von hoher Festigkeit sein müssen.
- Aluminium ist weitgehend korrosionsfrei und die Oberfläche unserer Aluminiumrollladenprofile ist zudem noch mit einer hochwertigen Dickschicht-Einbrennlackierung versehen.

Aluminiumrollladenprofile bieten aber noch weitere Vorteile:

umweltverträgliche Ausschäumung:

- ✓ leiser Lauf, resonanzfrei, verwindungssicher

einprofilierte Rillen:

- ✓ höhere Profilstabilität und bessere Profilloptik

absolute Farb- und Lichtechtheit:

- ✓ kein Nachstreichen,
jahrzehntelange Farbbrillanz



absolute Funktionssicherheit:

- ✓ Aluminium dehnt sich bei Hitze nicht so stark aus wie Kunststoff.
Die Rollläden aus Aluminium können immer problemlos bedient werden

Es gibt eben Dinge, die sollten
besser aus Aluminium sein!



geschlossenem Aluminiumrollladen um bis zu 10 Dezibel verringert.

Zudem können Sie Heizkosten sparen. Dank des Luftpolsters zwischen Rollladen und Fenster kann der Wärmeschutz um bis zu 45% verbessert werden. So können fast 10% Primärbrennstoff eingespart werden.

Die **Top-Komfortgründe** für Aluminiumrollläden von Alulux!



1. Sichtschutz vor neugierigen Blicken.

Genießen Sie die Privatsphäre in den eigenen vier Wänden. Rollläden rauf/Rollläden runter.

2. Bester Wetterschutz. Bei Regen, Schnee, Hagel, Wind. Starke Sonneneinstrahlung wird von Aluminiumrollläden zudem besonders wirkungsvoll abgehalten. Die Räume bleiben angenehm schattig und kühl. Möbel und Bodenbeläge sowie Holzfenster werden optimal vor der Sonne geschützt.

3. Schallschutz bei geschlossenen Rollläden.

Rollläden aus Aluminium mit schalldämmender und umweltverträglicher Isolierausschäumung senken das Lärmniveau erheblich. Sie schlafen einfach ruhiger, ob in der Nacht oder am Tage.

4. Energieeinsparung. Ein Aluminiumrollladen von Alulux erreicht eine Primärbrennstoff-

einsparung, da keine Kältebrücke zwischen Rollladenpanzer und dem Rauminneren entsteht. Zwischen Fenster und Rollladenpanzer bildet sich ein stark isolierendes Luftpolster. Der Dämmwert eines Fensters mit Wärmeschutzverglasung kann durch einen Rollladen um bis zu 20% optimiert werden.

5. Sicherheitszurüstung gegen Aufpreis: der (präventive) Schutz vor Einbrechern.

Die Markenrollläden von Alulux machen es den Ganoven nicht leicht. Ein individuelles Sicherheitspaket mit verstärktem Endstab und einer Hochschiebesicherung sichert Ihr Eigenheim zusätzlich ab. Sie erhalten mit dem Sicherheitspaket ein werkseitig geprüftes System zu einem äußerst attraktiven Preis. Fragen Sie Ihren Alulux-Fachhändler.

6. Anwesenheit durch Zeitschaltuhr simuliert.

Eine programmierbare Zeitschaltuhr öffnet

und schließt Ihre Rollläden, wann immer Sie es wünschen – auch in unregelmäßigen Abständen. So wirkt Ihr Haus immer bewohnt. Damit Einbrecher Ihr Objekt erst gar nicht ins Visier nehmen.

7. Höchster Bedienungskomfort per Funk!

Eine Funkfernbedienung für die Rollladenelemente zählt zum Bequemsten, was man sich vorstellen kann. Mit einem Lichtsensor, kombiniert mit einer automatischen Steuerung, können die Rollläden zudem – je nach Lichteinfall, – automatisch geöffnet oder gesenkt werden.

8. Erstellung von Rollladengruppen.

Mit Hilfe einer Gruppensteuerung lassen sich alle Rollläden automatisch oder per Knopfdruck betätigen. Die Gruppen sind individuell jederzeit änderbar. Selbst eine zentrale Rollladenbedienung für das gesamte Haus über einen Handsender ist möglich.

Warum hält Alulux 13 unterschiedliche Aluminiumrollladenpro- file für Neubauten und Sturzkästen bereit?

13 verschiedene Alulux-Rollläden, alle MADE IN GERMANY. Da kann man sich schon fragen, ob das denn sein muss? Rollladen ist doch gleich Rollladen, oder? Die Praxis zeigt: Die Häuslebauer und Renovierer haben immer wieder unterschiedlichste Ansprüche. Die Alulux-Produktvielfalt bei den bauseitigen Rollläden bietet für jeden Kundenwunsch die passende Lösung. Viele Kriterien liegen der richtigen Profilwahl zu Grunde. Entscheidend sind :

- ✓ die Platzverhältnisse! Habe ich einen großen Rollraum zur Verfügung oder nur einen begrenzten Rollraum?
- ✓ die Sicherheit! Schreibe ich Sicherheit ganz groß oder ist die generell erhöhte Sicherheit ein schöner Nebeneffekt?
- ✓ die Robustheit! Bevorzuge ich einen robusten Rollladen oder ein filigranes System?
- ✓ die Farbvielfalt! Haben Sie Mut zur außergewöhnlichen Farbe oder reicht Ihnen das Standardprogramm?

- ✓ das Material! Rollgeformt, stranggepresst, Aluminium, Stahl?

Wenn Sie im Bereich der Fertighäuser oder der Niedrigenergiehäuser nur 17 cm Rollraum zur Verfügung haben, dann freuen Sie sich ganz sicher, dass es die ganz eng wickelnden Profile CD 135, CD 137 und CD 137 ultra gibt.

Wenn Sie genügend Platz im Rollladenkasten haben, die Altstadtvilla stilgerecht mit moosgrünen Rollläden versehen möchten, dann werden Sie das Profil CD 300 wählen.

Spielt die Sicherheit eine große Rolle, dann liegen Sie mit dem Stahlprofil CD 550 bestens. Oder Sie setzen auf das Profil CD 200 ultra, mit dem ultrahart ausgeschäumten Profilkern. Wenn Sie auch noch die gesamte Farbvielfalt der RAL-Karte wünschen, so sind Sie mit den Profilen CD 40 und CD 70 bestens beraten.

Alulux hat für jeden Anspruch das richtige Rollladenprofil im Programm. Fragen Sie den Alulux-Fachhändler.

CD 135 138 Stäbe: entsprechen einer Rollladenhöhe von 480 cm bei einem Wickeldurchmesser von 23 cm



CD 200 40 Stäbe: entsprechen einer Rollladenhöhe von 220 cm bei einem Wickeldurchmesser von 23 cm



Die **Europanorm** **DIN-EN 13659.** Bitte achten Sie darauf beim Rollladenkauf.

Ein guter Rollladen muss Wind und Wetter trotzen, das ist klar! Aber was heißt das in der Praxis? Bisher waren zum Beispiel die Windlastbestimmungen uneinheitlich und für Sie als Endkunden undurchsichtig.

Die neue europäische DIN-EN 13659 macht Schluss damit: Darin ist genau festgelegt, welche Qualitätsvorgaben bei Herstellung und Montage zu erfüllen sind. Bei Alulux-Neubaurollläden erhalten Sie die



Garantie für ein hochwertiges und sicheres Produkt, gefertigt nach DIN-EN 13659 und entsprechend geprüft.

Die Übersicht des kompletten **Aluminiumprofilprogramms** von Alulux. Für jede Einbausituation

MINIPROFILE


CD 135



Supereng wickelndes Aluminium-rollladenprofil

Technische Daten:

Nennstärke	8,85 mm
Deckfläche	35,1 mm
Max. Verwendungsgr.	6,0 m ²
Stabzahl für 1 m Höhe	28,5
Lieferbare Farben:	01, 02, 03, 04, 08, 11, 54




CD 137



Schlankes Aluminium-rollladenprofil, kleiner Wickeldurchmesser

Technische Daten:

Nennstärke	8,5 mm
Deckfläche	37,0 mm
Max. Verwendungsgr.	7,0 m ²
Stabzahl für 1 m Höhe	27
Lieferb. Farb.:	01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 32, 35, 39, 44, 45, 46, 54, 80
Als CD 137 ultra in den Farben 01, 04, 35 lieferbar	




CD 150



Starkes Aluminium-rollladenprofil für große Abmessungen

Technische Daten:

Nennstärke	8,7 mm
Deckfläche	40,0 mm
Max. Verwendungsgr.	8,5 m ²
Stabzahl für 1 m Höhe	25
Lieferbare Farben:	01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 11, 12, 31, 32, 54



STANDARDPROFILE


CD 400




Das Aluminiumprofil mit dem ganz geringen Wickeldurchmesser

Technische Daten:

Nennstärke	13,5 mm
Deckfläche	51,0 mm
Max. Verwendungsgr.	8,0 m ²
Stabzahl für 1 m Höhe	19,6
Lieferbare Farben:	01, 02, 03, 04, 08, 11, 39, 54, 80

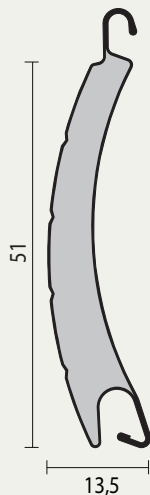


CD 300

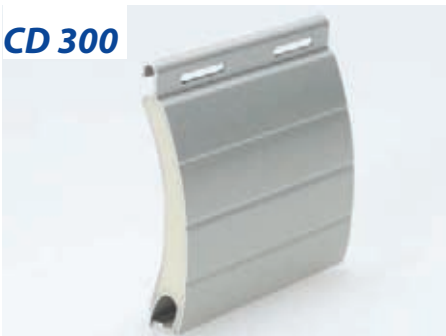

Das Aluminiumprofil mit kleinem Wickeldurchmesser für große Höhen

Technische Daten:

Nennstärke	14,0 mm
Deckfläche	55,0 mm
Max. Verwendungsgr.	10,0 m ²
Stabzahl für 1 m Höhe	18
Lieferbare Farben:	01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 54

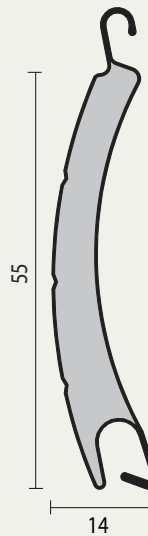


CD 200




Das klassische Aluminiumrollladenprofil für die Neubauanwendung

Technische Daten:

Nennstärke	14,0 mm
Deckfläche	55,0 mm
Max. Verwendungsgr.	12,0 m ²
Stabzahl für 1 m Höhe	18
Lieferbare Farben:	01, 02, 03, 04, 08, 11, 54

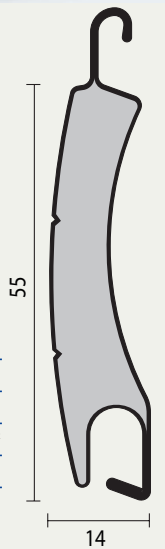

Farbübersicht



on erhalten Sie das optimale Rollladenprofil.


CD 150 ultra



Starkes Aluminiumroll-ladenprofil mit ultrahartem Schaumkern

Technische Daten:

Nennstärke	8,7 mm
Deckfläche	40,0 mm
Max. Verwendungsgr.	10,5 m ²
Stabzahl für 1 m Höhe	25
Lieferbare Farben:	01, 02, 03, 04, 11, 54




CD 540



Rollgeformte Sicherheit: Das Rollladenprofil aus verzinktem Stahl

Technische Daten:

Nennstärke	8,7 mm
Deckfläche	40,0 mm
Max. Verwendungsgr.	10,0 m ²
Stabzahl für 1 m Höhe	25
Lieferbare Farben:	01, 02, 03, 11




CD 40




Das starke Aluminiumroll-ladenprofil für große Sicherheit und Farbvielfalt

Technische Daten:

Nennstärke	8,7 mm
Deckfläche	40,0 mm
Max. Verwendungsgr.	10,0 m ²
Stabzahl für 1 m Höhe	25
Lieferbare Farben:	nach RAL




CD 200 ultra

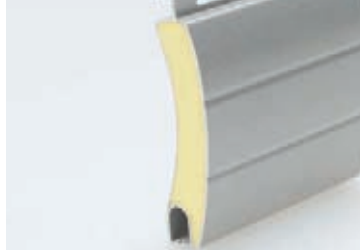


Das klassische Aluminiumroll-ladenprofil mit ultrahartem Schaumkern

Technische Daten:

Nennstärke	14,0 mm
Deckfläche	55,0 mm
Max. Verwendungsgr.	12,0 m ²
Stabzahl für 1 m Höhe	18
Lieferbare Farben:	01, 02, 03, 04, 11, 54

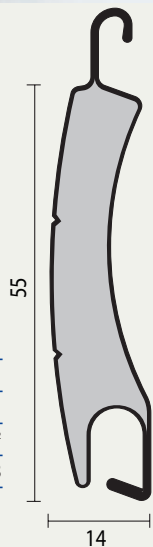


CD 550

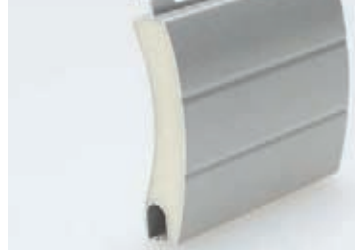

Sicherheitsstahlprofil mit Folienoberfläche

Technische Daten:

Nennstärke	14,0 mm
Deckfläche	55,0 mm
Max. Verwendungsgr.	12,0 m ²
Stabzahl für 1 m Höhe	18
Lieferbare Farben:	01, 02, 03, 11

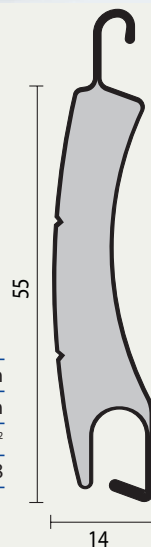


CD 70



Einbruchschutz! Das sichere Aluminiumroll-ladenprofil mit VDS-Zertifikat

Technische Daten:

Nennstärke	13,2 mm
Deckfläche	54,0 mm
Max. Verwendungsgr.	15 m ²
Stabzahl für 1 m Höhe	18
Lieferbare Farben:	nach RAL



Techn. Zeichnungen im Maßstab 1 : 1, Abbildungen 0,54 : 1



Gern informieren wir
Sie auch über die starken
**Vorbaurolladen- und
Garagentor-Marken**
von Alulux:

