Copying of this document and giving it to others, and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. All rights reserved.

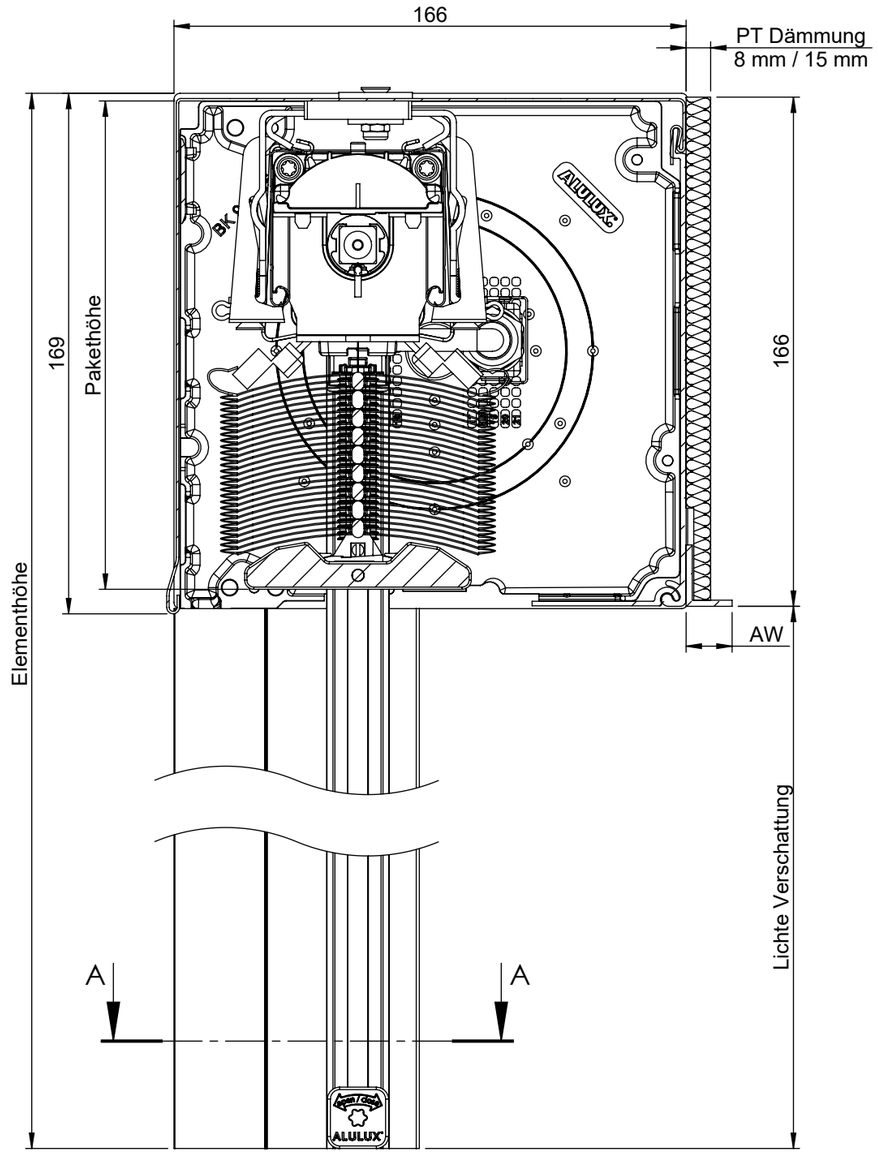

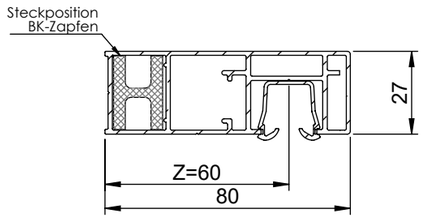

A-A

Dimetrisch

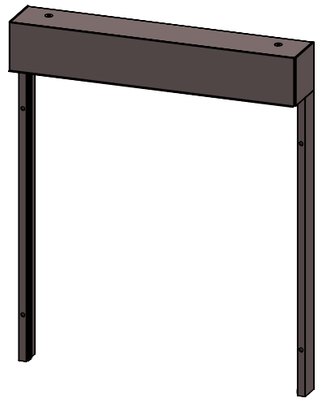

Vorderansicht

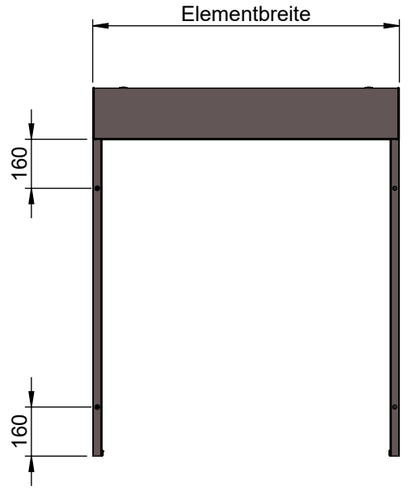

Seitenansicht

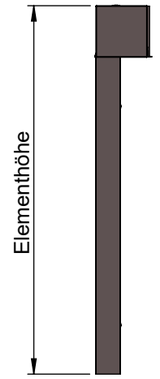

Führungsschienenbohrung

Befestigungsvarianten

Variante 1 = Laibungsmontage

Variante 2 = Fensterrahmenmontage

Variante 1



Variante 2



Anzahl der Bohrungen je FS-Länge

FS-Länge in mm	Bohrungen
594 - 1199	2
1199 - 2499	3
2499 - 3599	4
3599 - 5000	5

Erste/ letzte Bohrung je 160 mm Abstand nach oben/ unten - zusätzliche Bohrungen verteilen sich gleichmäßig dazwischen!

ALULUX® Alulux GmbH Messingstraße 16 D-33415 Verl		Maße in mm dimensions in millimeters		Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe general tolerances		Maßstab scale 1:2	Konfiguration configuration: Standard
							Gewicht weight [g]
							Werkstoff material
							Fertigzustand finished condition
							Oberfläche außen outside surface area [mm²]
							Oberfläche gesamt total surface area [mm²]
							Volumen volume [cm³]
					Datum date	Name name	Benennung / designation: ARTec/Punext165/SG90/AF1-80-RS
				Erstellt drawn	19.01.2023	F. Go.	1000 x 1200 (BxH) mit 80F-Lamelle
				Geprüft checked	30.01.2023	D. Her.	
				Norm approved			
				EK Artikel Nummer / EK piece number			Zeichnungs Nummer / drawing number: 202313514
				VK Artikel Nummer / VK piece number			Revision / revisoin: 1
Ausg. issue	Änderung modification	Datum date	Name name				Blatt sheet 1 / von of 1
							Modell Nummer model number: 202313501
							A3

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, sowie Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Alle Rechte vorbehalten