


Führungsschienenbohrung

Befestigungsvarianten

Variante 1 = Laibungsmontage

Variante 2 = Fensterrahmenmontage

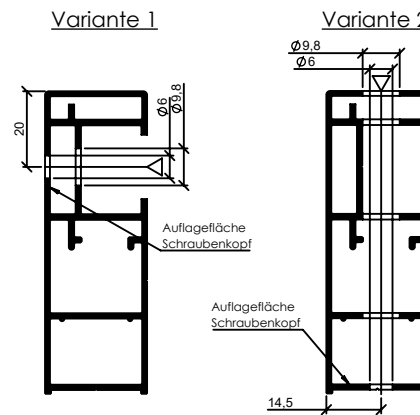

Anzahl der Bohrungen je FS-Länge

FS-Länge in mm	Bohrungen
594 - 1199	2
1199 - 2499	3
2499 - 3599	4
3599 - 5000	5

Erste/ letzte Bohrung je 160 mm Abstand nach oben/ unten - zusätzliche Bohrungen verteilen sich gleichmäßig dazwischen!

<div>ALULUX®</div> <div>Alulux GmbH</div> <div>Messingstraße 16</div> <div>D-33415 Verl</div>		Maße in mm dimensions in millimeters		<div>Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe general tolerances</div>		Maßstab scale		Konfiguration configuration		Standard	
		<div><div><div></div></div><div><div></div></div></div>				Gewicht weight [g]		Oberfläche außen outside surface area [mm²]			
						Werkstoff material		Oberfläche gesamt total surface area [mm²]			
						Fertigzustand finished condition		Volumen volume [cm³]			
					Datum date	Name name	Benennung / designation				
				Erstellt drawn	19.01.2023	F. Go.	ARTec/Varimaxx205/SG90/AF1-95-FG-RS				
				Geprüft checked	01.02.2023	D. Her.					
				Norm approved							
				EK Artikel Nummer / EK piece number							
							Zeichnungs Nummer / drawing number Revision / revisoin Blatt sheet 1				
				VK Artikel Nummer / VK piece number							
		01.02.2023	HD				202313590 2 von of 1				
Ausg. issue	Änderung modification	Datum date	Name name				Modell Nummer model number	202313533			A3