


**Führungsschienenbohrung**

**Befestigungsvarianten**  
Variante 1 = Laibungsmontage  
Variante 2 = Fensterrahmenmontage

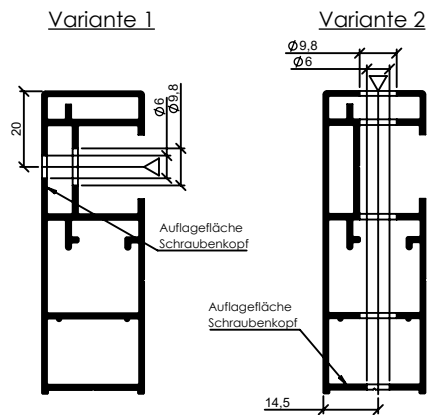

**Anzahl der Bohrungen je FS-Länge**

FS-Länge in mm	Bohrungen
594 - 1199	2
1199 - 2499	3
2499 - 3599	4
3599 - 5000	5

Erste/ letzte Bohrung je 160 mm Abstand nach oben/ unten - zusätzliche Bohrungen verteilen sich gleichmäßig dazwischen!

<b>ALULUX®</b> Alulux GmbH Messingstraße 16 D-33415 Verl		Maße in mm dimensions in millimeters		Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe general tolerances		Maßstab scale <b>1:2</b>		Konfiguration configuration		Standard	
								Gewicht weight [g]		Oberfläche außen outside surface area [mm²]	
								Werkstoff material		Oberfläche gesamt total surface area [mm²]	
								Fertigzustand finished condition		Volumen volume [cm³]	
								Benennung / designation			
								ARtec/Punext205/SG90/AF1-95-FG-RS			
								1000 x 1200 (BxH) mit 80F-Lamelle			
								Zeichnungs Nummer / drawing number		Revision / revisoin	Blatt sheet 1
								202313596		1	von of 1
								Modell Nummer model number		202313526	
										A3	