Copying of this document and giving it to others, and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. All rights reserved.

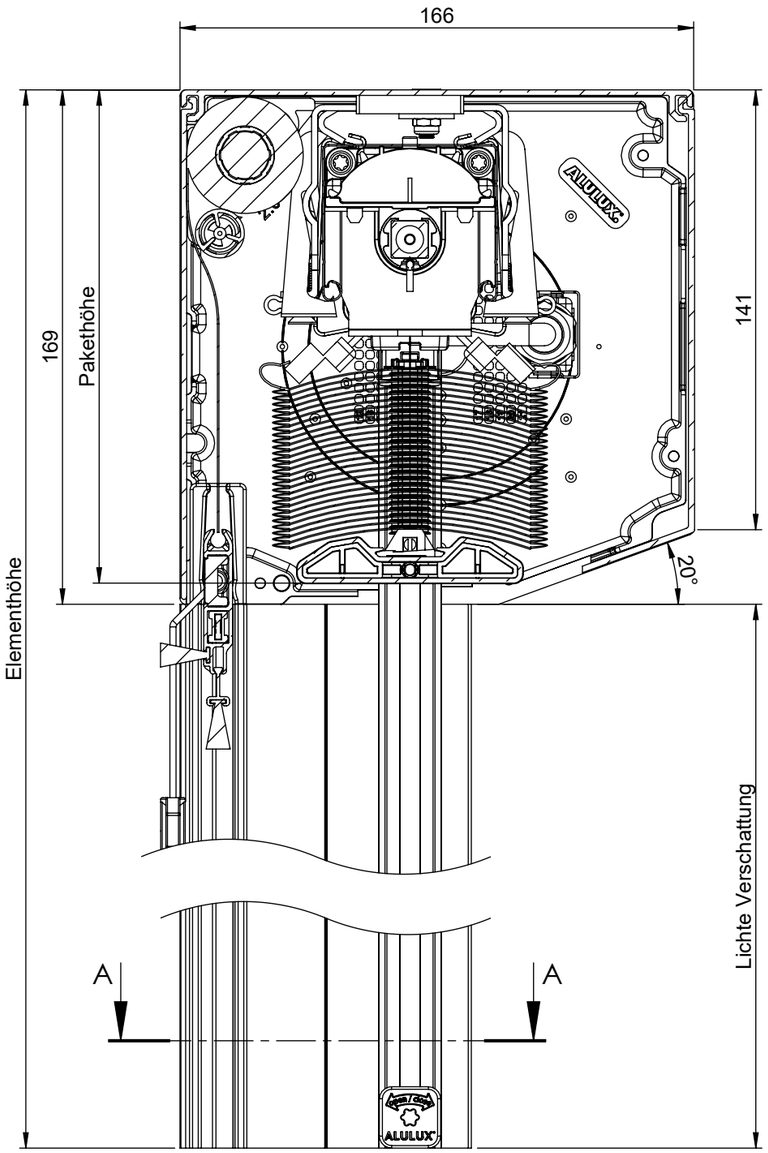

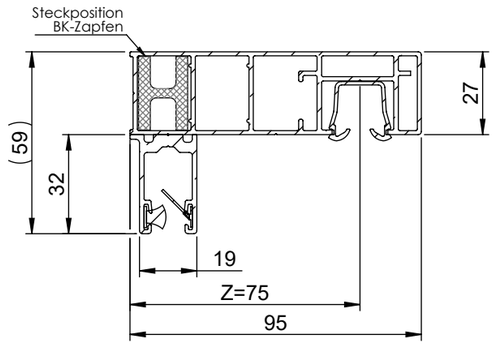

A-A

Dimetrisch

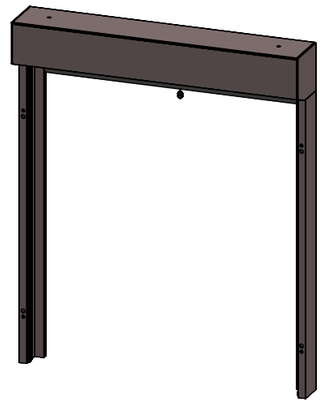

Vorderansicht

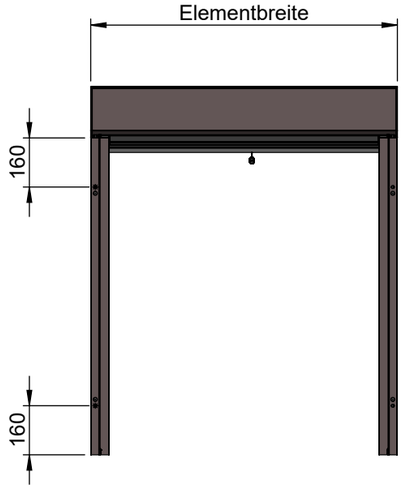

Seitenansicht

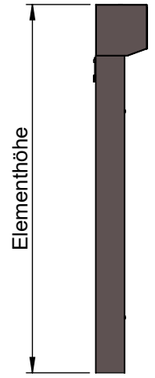

Führungsschienenbohrung

Befestigungsvarianten

Variante 1 = Laibungsmontage

Variante 2 = Fensterrahmenmontage

Variante 1



Variante 2



Anzahl der Bohrungen je FS-Länge

FS-Länge in mm	Bohrungen
594 - 1199	2
1199 - 2499	3
2499 - 3599	4
3599 - 5000	5

Erste/ letzte Bohrung je 160 mm Abstand nach oben/ unten - zusätzliche Bohrungen verteilen sich gleichmäßig dazwischen!

ALULUX
Alulux GmbH
Messingstraße 16
D-33415 Verl

Maße in mm dimensions in millimeters

Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe general tolerances

Maßstab scale: 1:2

	Datum date	Name name
Erstellt drawn	19.01.2023	F. Go.
Geprüft checked	01.02.2023	D. Her.
Norm approved		

Ausg. issue	Änderung modification	Datum date	Name name
		01.02.2023	HD

EK Artikel Nummer / EK piece number

VK Artikel Nummer / VK piece number

Konfiguration configuration	Standard
Gewicht weight [g]	
Oberfläche außen outside surface area [mm²]	
Oberfläche gesamt total surface area [mm²]	
Werkstoff material	
Volumen volume [cm³]	
Fertigzustand finished condition	

Benennung / designation

ARTec/Varimaxx165/SG20/AF1-95-FG-RS

1000 x 1200 (BxH) mit 80F-Lamelle

Zeichnungs Nummer / drawing number: 202313579

Revision / revisoin: 2

Blatt sheet: 1

von of: 1

Modell Nummer model number: 202313528

A3

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, sowie Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Alle Rechte vorbehalten