Copying of this document and giving it to others, and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. All rights reserved.

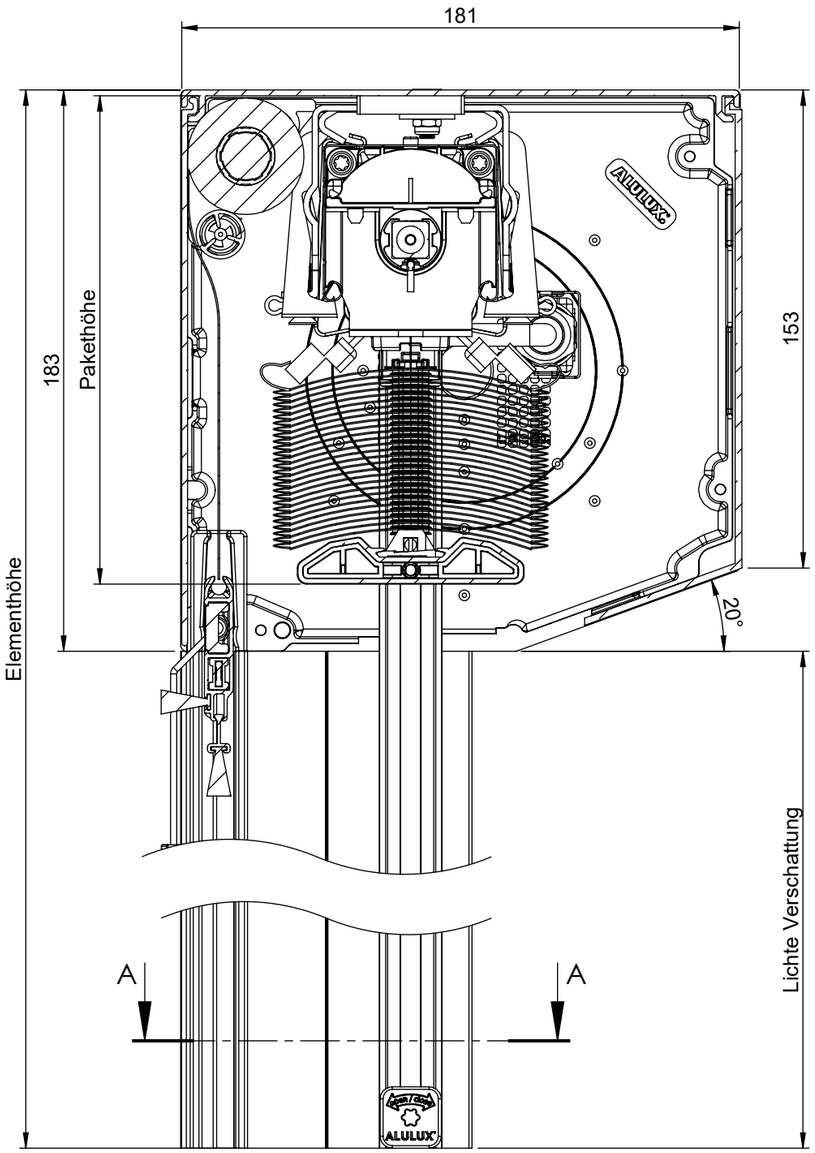

Dimetrisch

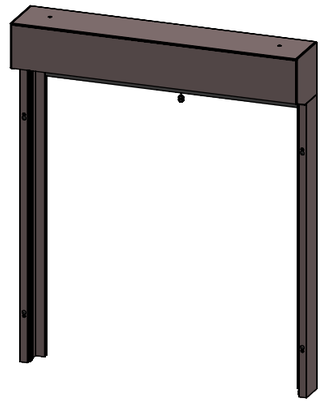

Vorderansicht

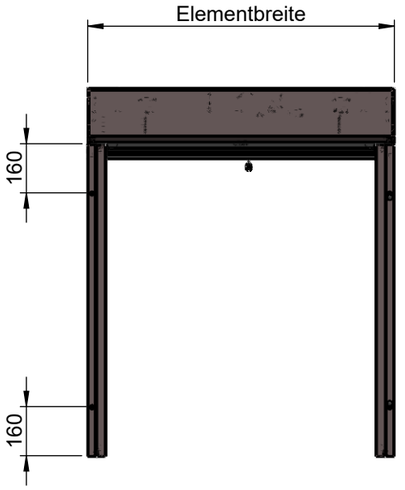

Seitenansicht

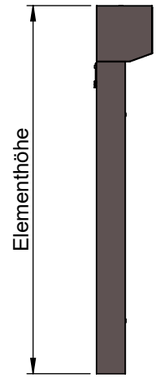

Führungsschienenbohrung

Befestigungsvarianten

Variante 1 = Laibungsmontage

Variante 2 = Fensterrahmenmontage

Variante 1



Variante 2



Anzahl der Bohrungen je FS-Länge

FS-Länge in mm	Bohrungen
594 - 1199	2
1199 - 2499	3
2499 - 3599	4
3599 - 5000	5

Erste/ letzte Bohrung je 160 mm Abstand nach oben/ unten - zusätzliche Bohrungen verteilen sich gleichmäßig dazwischen!

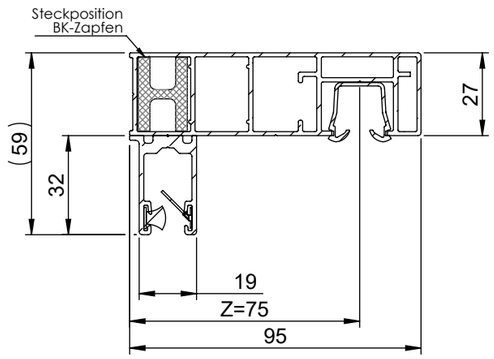

A-A

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, sowie Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Alle Rechte vorbehalten

ALULUX®
Alulux GmbH
Messingstraße 16
D-33415 Verl

Maße in mm dimensions in millimeters

Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe general tolerances

Maßstab scale: 1:2

	Datum date	Name name
Erstellt drawn	19.01.2023	F. Go.
Geprüft checked	01.02.2023	D. Her.
Norm approved		

Ausg. issue	Änderung modification	Datum date	Name name
		01.02.2023	HD

EK Artikel Nummer / EK piece number

VK Artikel Nummer / VK piece number

Konfiguration configuration	Standard
Gewicht weight [g]	
Oberfläche außen outside surface area [mm²]	
Werkstoff material	
Oberfläche gesamt total surface area [mm²]	
Fertigzustand finished condition	
Volumen volume [cm³]	

Benennung / designation

ARTec/Varimaxx180/SG20/AF1-95-FG-RS

1000 x 1200 (BxH) mit 80F-Lamelle

Zeichnungs Nummer / drawing number: 202313581

Revision / revisoin: 2

Blatt sheet: 1

von of: 1

Modell Nummer model number: 202313529

A3