Copying of this document and giving it to others, and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. All rights reserved.

Führungsschienen Aluminium

Mini
PVC 37, CD 137, CD 135

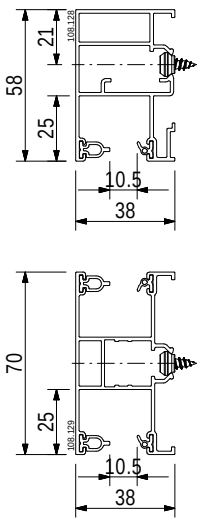

Standard
PVC 52, CD 400

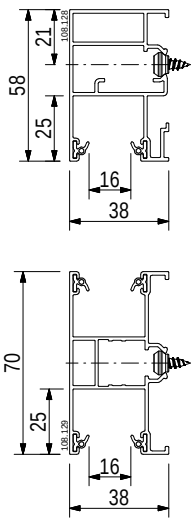

Führungsschienen Kunststoff

Mini
PVC 37, CD 137, CD 135

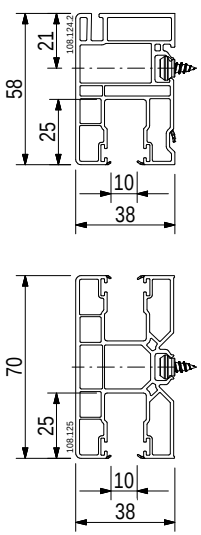

Standard
PVC 52, CD 400

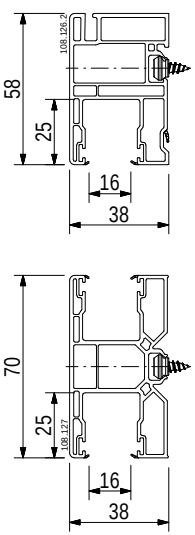

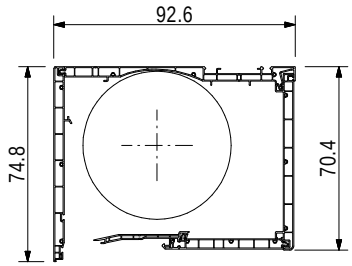

PVC-Putzträgerschiene innen

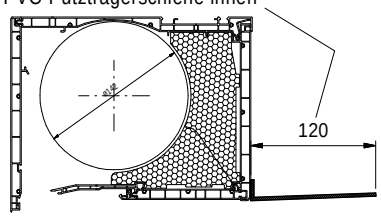

max. Laibungstiefe = 340 mm

Aluminiumblende aussen



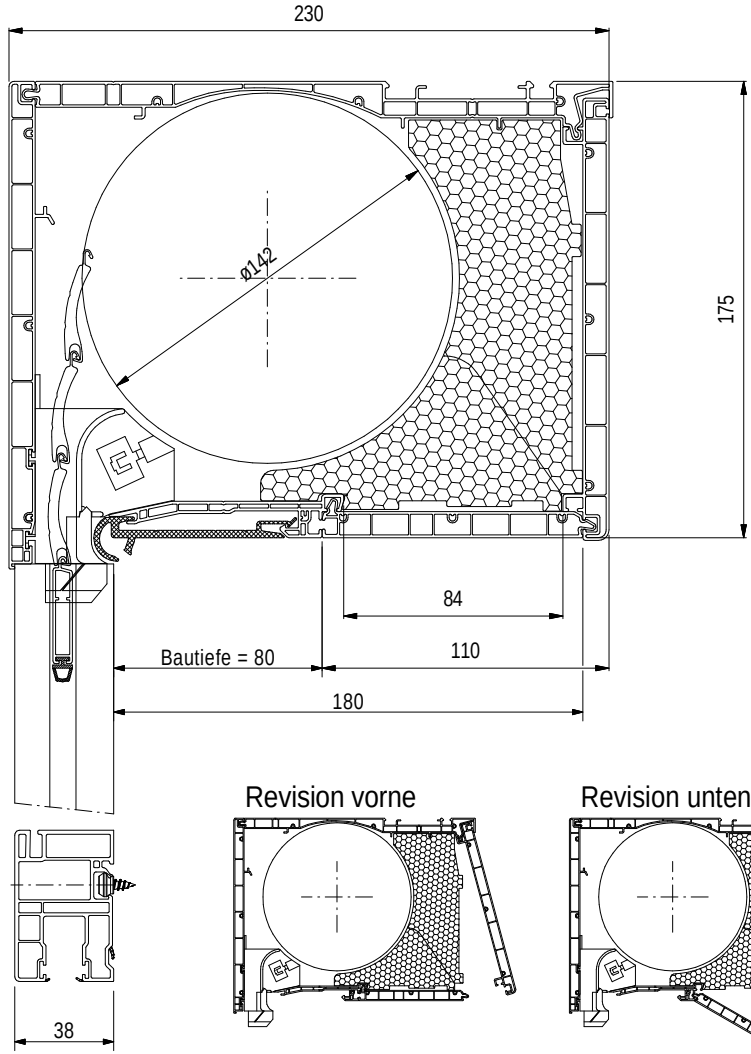

Revision vorne

Revision unten



ALULUX. Alulux GmbH, Messingstraße 16, D-33415 Verl	Maße in mm Dimensions in millimeters	Zul. Abw. f. Maße ohne Toleranzang. General tolerances: DIN ISO 2768 mK	Fertigzustand finished cond.: -----	Maßstab Scale 1:2 ; 1:5	Menge Quantity: -----		
				Werkstoff/material: ----	Fläche/face (cm²): -----		
				U-Kreis (mm): ----	Abwickl. Außen/ext. dev. drawing(mm): -----		
				Gewicht/weight: ----	Abwickl. Gesamt/dev. drawing all(mm): -----		
		Bearb. Drawn: Datum Date 03.03.2016	Name Name M. Kl.	Benennung/Designation: Tanext 2.0 Größe 175			
		Gepr. Check.: ----	--				
		Norm Appr.:		EK-Artikel-Nr./Piece No.: -			
				VK-Artikel-Nr./Piece No.: -	Zeichnungs-Nr./Part-No.: -----	Blatt Sheet 1	
-----	Maß 180 hinzu	17.01.18	M. Kl.			von of 1	
Ausg. Issue	Änderung Modification	Datum Date	Name Name	Dateiname Filename: Tanext 2_0 175.prt			A3

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, sowie Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Alle Rechte vorbehalten