

R+T 2024

Alulux Messekompass



Erleben Sie mit Alulux die Zukunft des Bauens

Alulux ist eines der Gründungsmitglieder der weltweiten Leitmesse für Rollläden, Sonnenschutz und Tore und hat seit der ersten Messe im Jahr 1965 nur bei der Messeveranstaltung 2018 pausiert. Das seit Juni 2019 zur StellaGroup gehörende Unternehmen freut sich, nach einmaliger R+T-Abstinenz, endlich wieder Besucher auf dem Messestand empfangen zu können.

Entdecken Sie unsere Produktneuheiten für den Neubau und die Renovierung. Überzeugen Sie sich von unseren innovativen Lösungen im Bereich der Automatisierung mit „Stella Advanced Technology“ und seien Sie neugierig auf die Weiterentwicklung unserer solarbetriebenen Produkte.

Die weltweite Wirtschaftskrise hat enorme Auswirkungen auf Unternehmen und private Investitionen. Das stellt die Baubranche weiterhin vor zahlreiche Herausforderungen. Alulux ist mit einem modernen, zukunftssicheren und ökologischen Produktprogramm für den Neubaumarkt und die Renovierung sicher aufgestellt.


Lassen Sie uns gemeinsam diese Herausforderung mit exzellenter Kundenunterstützung durch das Alulux-Team meistern.



Alulux-Neuheiten

2024

- Seite **4** **Entscheidungshilfe
Behänge**
- Seite **6** **next - Rollladentechnik**
Next Level
- Seite **8** **Enext 4.0 Neubaukasten**
Enext 4.0 RO Rollladen
Enext 4.0 RG Rollladen
Enext 4.0 RO Screen
Enext 4.0 RG Raffstore
- Seite **16** **OPTIMAXX**
das neue Rollladensystem
- Seite **18** **Alulux Solar 2.0**
für Rollladen, Textilscreen
und Raffstore
- Seite **20** **OPTIRAFF**
- Seite **22** **EAS Raffstore**
Easy ARTec Schachtsystem
- Seite **24** **Stella Advanced
Technology**
- Seite **26** **Partnerportal**
Schneller. Besser. Digital.

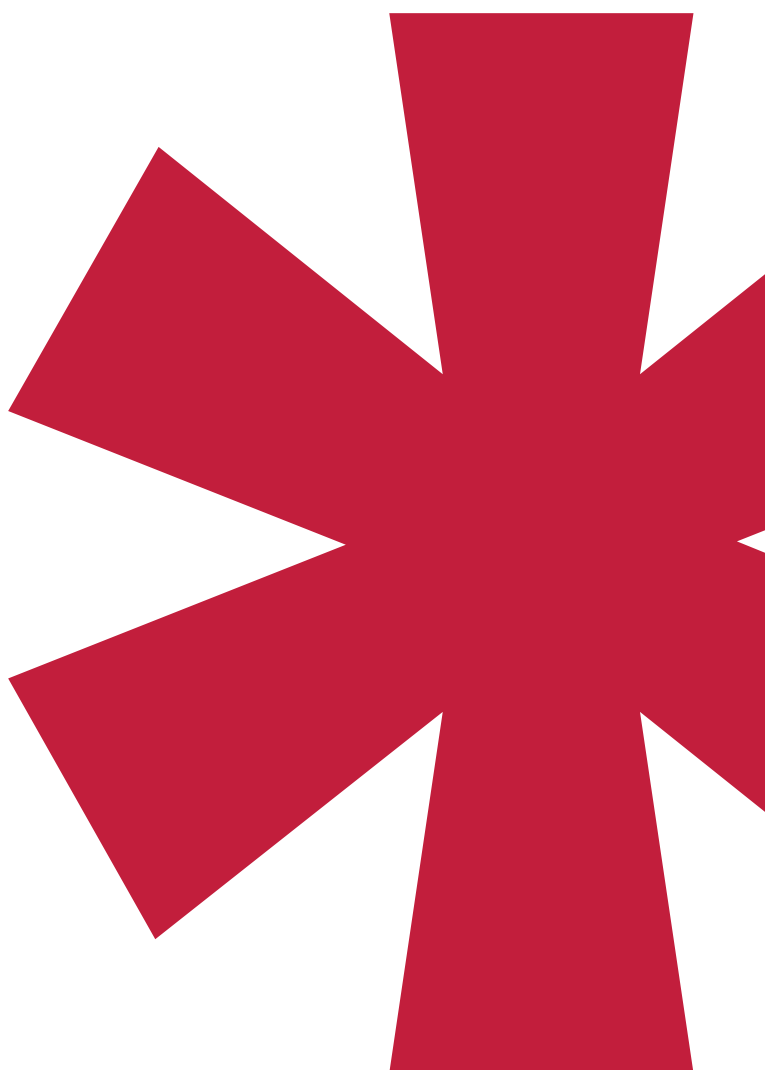

Welcher Behang ist der richtige? Wir zeigen Ihnen den Unterschied.

Rollläden, Raffstoren oder Textilscreens: **die Vorteile und Unterschiede der Behänge im Überblick**

Rollläden

Rollläden erhöhen die Lebensqualität um ein Vielfaches. Im Winter begrenzen sie den Wärmeverlust durch eine luftdichte Abdichtung und helfen, die Kälte draußen zu lassen. Im Sommer halten sie das Haus kühl und wirken als Barriere gegen die sommerlichen Außentemperaturen. Dabei senken sie nicht nur effektiv den Energieverbrauch, sondern tragen gleichzeitig auch noch zur Sicherheit Ihres Hauses bei. Da sie über eine Hochschiebesicherung verfügen, steigt die Sicherheit gegenüber Einbruchversuchen enorm. Geld gespart, Nachhaltigkeit gelebt, Sicherheitsgefühl erhöht – Rollläden können eben mehr, als man glaubt.



ARtec-Raffstoren

Die Außenjalousie ist noch gar nicht so lange als Alternative bekannt. Dennoch nimmt sie im Außensonnenschutz inzwischen einen immer größer werdenden Stellenwert ein – gerade für helle Räume, die direkt der Sonne ausgesetzt sind. Sie reguliert sowohl Wärme als auch Lichteinstrahlung, die zu Blendung, Überhitzung und dem Ausbleichen von Farben führen kann. Zusätzlich sorgt sie dank des gedämpften Lichts für einen natürlichen Wohnkomfort und unterstreicht einen modernen Wohnstil, da sie sich elegant in Ihre Fassade integrieren lässt.



Textilscreens

Unsere Textilscreens stellen eindrucksvoll unter Beweis, dass Design und Blendschutz keine Gegensätze darstellen. Ganz im Gegenteil: Textilscreens sorgen für angenehme Lichtverhältnisse und verhindern ein Aufheizen Ihrer Wohnumgebung, indem sie die Sonneneinstrahlung um bis zu 75% reduzieren. Ein Wärmeschutz deluxe, gepaart mit einem Sichtschutz vor den neugierigen Blicken der Nachbarn. Obwohl, aufgrund des modernen Designs werden die Blicke nicht ausbleiben – allerdings nur für die Textilscreens.



Alle Behangvarianten im Überblick ...

Alulux hat für jeden Bedarf den passenden Behang.

	Rollladen	Raffstore	Textilscreen
Sonnenschutz	•	•	•
Sichtschutz	•	•	•
Blendschutz	•	•	•
Lichtlenkung		•	
Wetterschutz	•		
Sommerlicher Hitzeschutz	•	•	•
Winterlicher Kälteschutz	•	•	•
Lärmschutz	•		
Einbruchschutz	•		
Insektenschutz	•	•	•
Energiekosteneinsparung	•	•	•
Smart-Home-fähig	•	•	•



Rollladen



Raffstore



Textilscreen

next - Rollladentechnik Next Level



Die beiden Enext-Systeme für Putz- und Klinkerneubauten bieten modernste Features, hochwertige Materialien und eine zukunftssichere Energieeffizienz. Der Rollladeneinbau erfolgt in einem Arbeitsschritt im Verbund mit den Fenstern. Beste Dämmwerte sowie aufeinander abgestimmte Komfort- und Gestaltungsoptionen machen Enext zum Wunschsystem für alle erdenklichen Neubausituationen. Die Neubau-Aufsatzkasten-Systeme jetzt mit Clips-Adapter für eine schnelle Montage.

CLICK-CLACK, FERTIG!

Die Rollladensysteme sind hochgradig energieeffizient und gewährleisten einen zeitökonomischen, kostenoptimierten Einbau. Sie überzeugen durch Gestaltungs- und Komfortvielfalt sowie durch eine detailspezifische Anwendungsbreite für den Neubau und die Modernisierung. Durch die Auslegung auf unser Optimaxx-System sind dank eines besseren Wickelverhaltens größere Höhen möglich.

**Menschen haben Erwartungen.
Wir haben die Lösungen.**



RELAUNCH ENEXT 4.0


Die wesentlichen Neuerungen im Überblick:

- Neue Kastenhöhen 250 mm und 280 mm, dadurch mehr Lichteinfall über größere Glasflächen.
- Verschiedene Bautiefen.
- Eine Anbindungsart an den Fensterrahmen, über die gesamte next®-Familie (Enext und Tanext).
- RG-Raffstore Führungsschienen jetzt auch in Kunststoff möglich mit Inlay.
- Glasabsturzsicherungen jetzt auch im System Enext 4.0 RO (raumseitig offen) verfügbar.
- Technische Anpassung der 80er gebördelte Lamelle, somit können Bauhöhen von bis zu 2.850 mm realisiert werden.

Verfügbar ab Q3/2024



Ausführung mit Statikkonsole

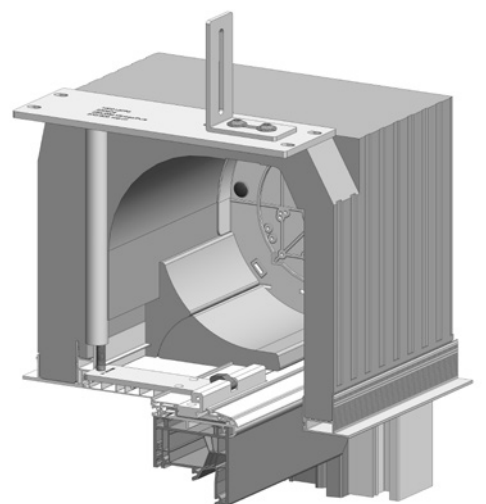

Rollläden

Enext 4.0 RO Rollladen



Merkmale

Raumseitig offen, Revision innen:

Die bündig schließende Revisionsklappe verhindert das Eindringen von kalter Außenluft und das Entweichen von Wärme. Enext 4.0 RO weist eindrucksvolle U-Werte auf.

Der Kasten:

Der Kasten besteht aus expandiertem Polystyrol (EPS), das ist ein geschäumter Kunststoff. EPS ist ein synthetischer Dämmstoff mit einer sehr guten Dämmwirkung. Grundsätzlich wird der Kasten mit einer Seitenteildämmung ausgestattet.

Behangvarianten:

Standard- oder Mini-Rollläden können eingebaut werden. Beide Ausführungen werden im Optimaxx-System (optimale Symbiose aus Profil, Welle, Wellenverbinder) geliefert.

Bedienarten:

Gurtwickler, Kurbelgetriebe oder Komfort-Motorantrieb.

Sonderausstattung:


Das System ist mit Fliegengitter erhältlich. Optional auch als Ausführung mit Statikonsole möglich.

Anwendung:

Putzmauerwerk, Verblendmauerwerk, WDVS-Fassade.

Kastengrößen

Höhe H	Tiefe T
250	240
280	260
	280
	300
	340
	360

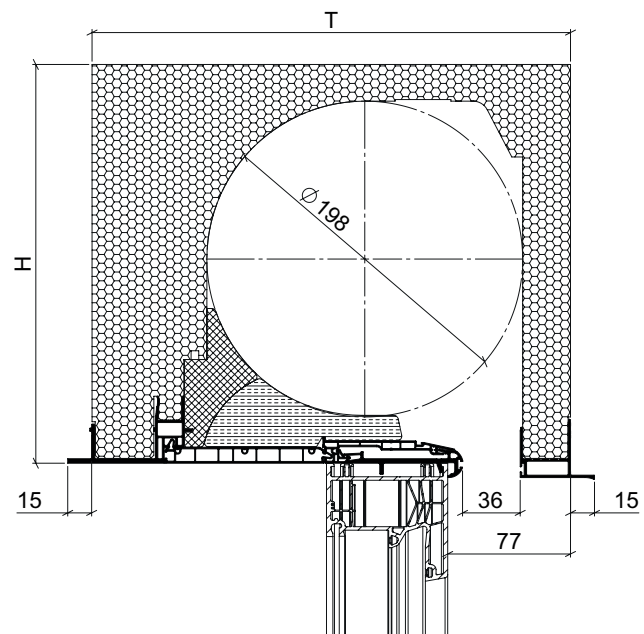

Enext_RO Rollladen	250/240	250/260	250/280	250/300	250/360	250/240	250/260	250/280	250/340
U-Wert W/m ² ·K	0,75	0,66	0,59	0,55	0,49	0,73	0,64	0,59	0,53
f _{RSI} -Wert	0,76	0,76	0,76	0,76	0,75	0,74	0,73	0,73	0,72
T Fensteranschluss in °C	14,0	14,0	14,0	13,9	13,6	13,5	13,4	13,3	13,1
Mauerwerk	WDVS	WDVS	WDVS	WDVS	WDVS	Klinker	Klinker	Klinker	Klinker


Enext_RO Rollladen	280/240	280/260	280/280	280/300	280/360	280/240	280/260	280/280	280/340
U-Wert W/m ² ·K	0,69	0,61	0,54	0,51	0,45	0,67	0,59	0,55	0,49
f _{RSI} -Wert	0,75	0,75	0,75	0,75	0,74	0,73	0,73	0,73	0,72
T Fensteranschluss in °C	13,8	13,8	13,8	13,7	13,5	13,3	13,2	13,2	13,1
Mauerwerk	WDVS	WDVS	WDVS	WDVS	WDVS	Klinker	Klinker	Klinker	Klinker

f_{RSI} = Temperaturfaktor | dB = Schalldämmung | U-Wert = Wärmedurchgangskoeffizient

Verfügbar ab Q3/2024



Ausführung mit Statikkonsole

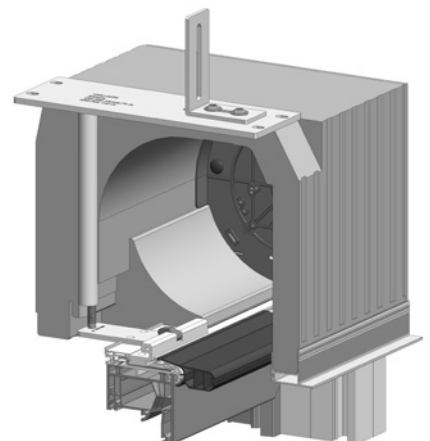

Rollladen

Enext 4.0 RG Rollladen



Merkmale

Raumseitig geschlossen, Revision außen:
Systembedingt wird das Eindringen von kalter Luft in den Innenraum und das Entweichen von Wärme nach außen verhindert. Enext 4.0 RG besticht durch außergewöhnliche U-Werte.

Der Kasten:

Der Kasten besteht aus expandiertem Polystyrol (EPS), das ist ein geschäumter Kunststoff. EPS ist ein synthetischer Dämmstoff mit einer sehr guten Dämmwirkung. Grundsätzlich wird der Kasten mit einer Seitenteildämmung ausgestattet.

Behangvarianten:

Standard- oder Mini-Rollladen können eingebaut werden. Beide Ausführungen werden

im Optimaxx-System (optimale Symbiose aus Profil, Welle, Wellenverbinder) geliefert.

Bedienarten:

Gurtwickler, Kurbelgetriebe oder Komfort-Motorantrieb.

Sonderausstattung:


Das System ist mit Fliegengitter erhältlich. Optional auch als Ausführung mit Statik-konsole möglich.

Anwendung:

Putzmauerwerk, Verblendmauerwerk, WDVS-Fassade, Passivhaus-Standard.

Kastengrößen

Höhe H	Tiefe T
250	240
280	260
	280
	300
	340
	360

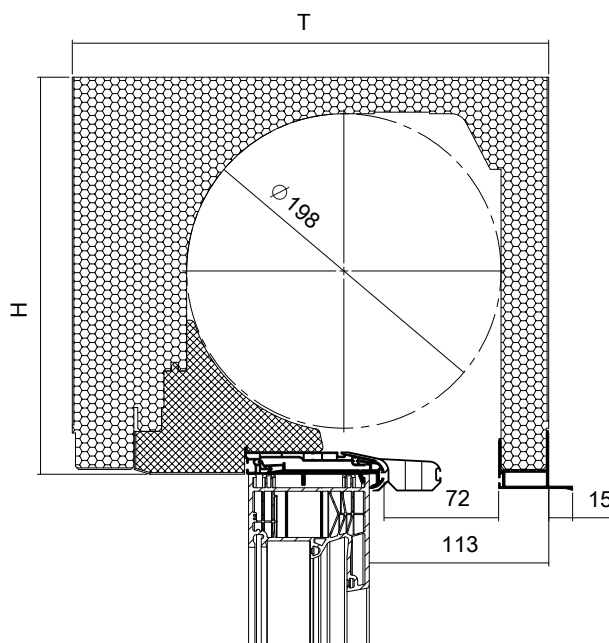


Enext_RG Rollladen	250/240	250/260	250/280	250/300	250/360	280/240	280/260	280/280	280/340
U-Wert W/m ² ·K	0,67	0,61	0,52	0,48	0,41	0,66	0,56	0,52	0,43
f _{RSI} -Wert	0,80	0,80	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78	0,80	0,77
T Fensteranschluss in °C	15,1	15,1	15,0	14,9	14,6	14,7	14,6	14,5	14,3
Mauerwerk	WDVS	WDVS	WDVS	WDVS	WDVS	Klinker	Klinker	Klinker	Klinker

Enext_RG Rollladen	280/240	280/260	280/280	280/300	280/360	280/240	280/260	280/280	280/340
U-Wert W/m ² ·K	0,63	0,57	0,49	0,44	0,37	0,61	0,52	0,47	0,40
f _{RSI} -Wert	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78	0,78	0,78	0,78	0,77
T Fensteranschluss in °C	14,9	14,9	14,8	14,7	14,5	14,6	14,5	14,4	14,3
Mauerwerk	WDVS	WDVS	WDVS	WDVS	WDVS	Klinker	Klinker	Klinker	Klinker

Verfügbar ab Q3/2024



Ausführung mit Statikkonsole

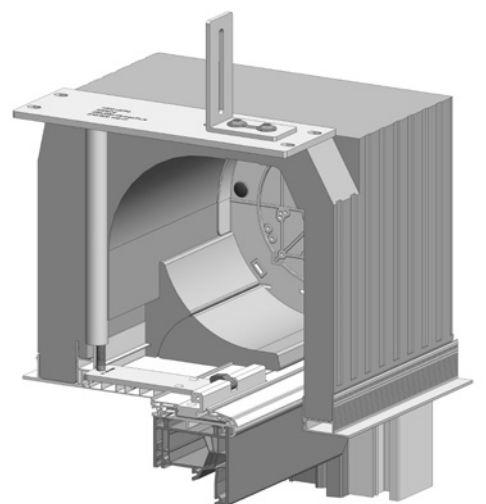

Textilscreen

Enext 4.0 RO Screen



Merkmale

Raumseitig offen, Revision innen:

Die bündig schließende Revisionsklappe verhindert das Eindringen von kalter Außenluft und das Entweichen von Wärme. Enext 4.0 RO weist eindrucksvolle U-Werte auf.

Der Kasten:

Der Kasten besteht aus expandiertem Polystyrol (EPS), das ist ein geschäumter Kunststoff. EPS ist ein synthetischer Dämmstoff mit einer sehr guten Dämmwirkung. Grundsätzlich wird der Kasten mit einer Seitenteildämmung ausgestattet.

Behangvarianten:

Ausführung mit Textilscreen. Wir bieten drei unterschiedliche Tuchqualitäten der Marke Tibelly® an. Darunter die Typen Sergé, ecole 1% und Blackout. Diese Tücher unterscheiden sich jeweils in ihrer Lichtdurchlässigkeit und Gewebestruktur und bieten sich daher für ganz unterschiedliche Anwendungsbereiche an.

Bedienarten:


Komfort-Motorantrieb.

Anwendung:

Putzmauerwerk, Verblendmauerwerk, WDVS-Fassade, Passivhaus-Standard.

Kastengrößen

Höhe H	Tiefe T
250	240
280	260
	280
	300
	340
	360

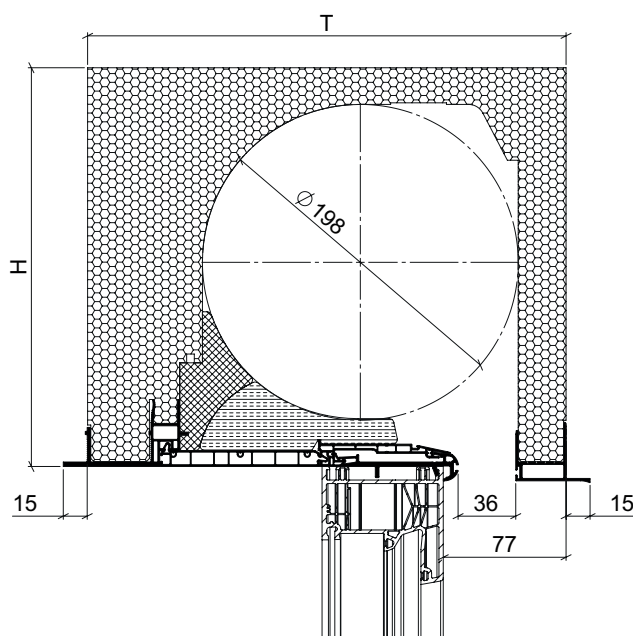


Enext_RO Screen	250/240	250/260	250/280	250/300	250/360	250/240	250/260	250/280	250/340
U-Wert W/m ² ·K	0,75	0,66	0,59	0,55	0,49	0,73	0,64	0,59	0,53
f _{RSI} -Wert	0,76	0,76	0,76	0,76	0,75	0,74	0,73	0,73	0,72
T Fensteranschluss in °C	14,0	14,0	14,0	13,9	13,6	13,5	13,4	13,3	13,1
Mauerwerk	WDVS	WDVS	WDVS	WDVS	WDVS	Klinker	Klinker	Klinker	Klinker


Enext_RO Screen	280/240	280/260	280/280	280/300	280/360	280/240	280/260	280/280	280/340
U-Wert W/m ² ·K	0,69	0,61	0,54	0,51	0,45	0,67	0,59	0,55	0,49
f _{RSI} -Wert	0,75	0,75	0,75	0,75	0,74	0,73	0,73	0,73	0,72
T Fensteranschluss in °C	13,8	13,8	13,8	13,8	13,5	13,3	13,2	13,2	13,1
Mauerwerk	WDVS	WDVS	WDVS	WDVS	WDVS	Klinker	Klinker	Klinker	Klinker

f_{RSI} = Temperaturfaktor | dB = Schalldämmung | U-Wert = Wärmedurchgangskoeffizient


Verfügbar ab Q3/2024

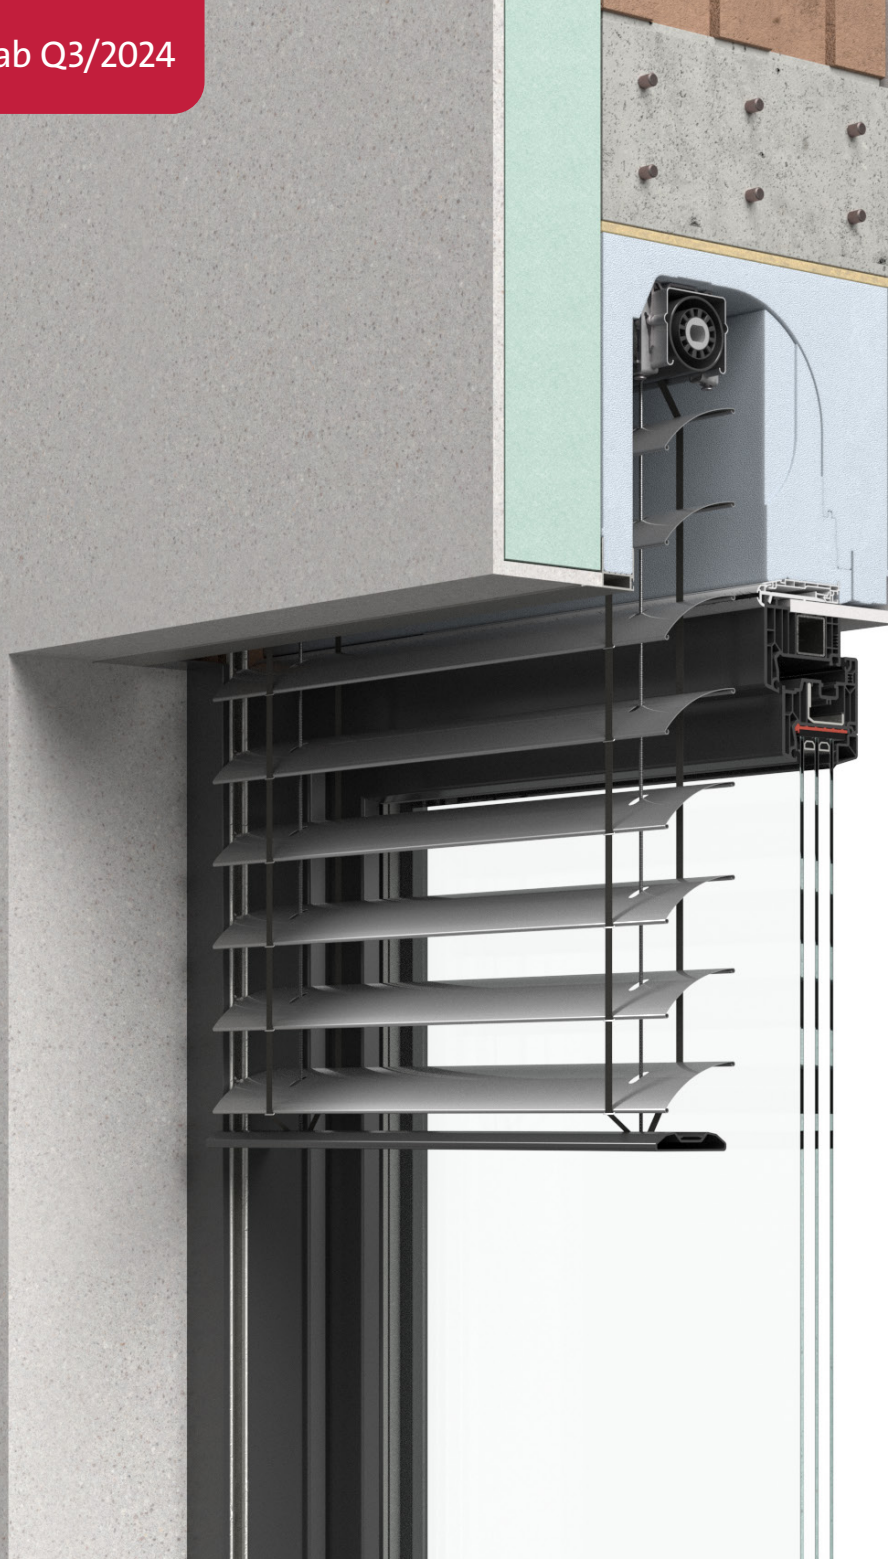


Lamellentypen




80 mm Flachlamelle




80 mm gebördelte Lamelle



75 mm Z-Lamelle




90 mm Z-Lamelle



93 mm S-Bogenlamelle

Ausführung mit Statikkonsole

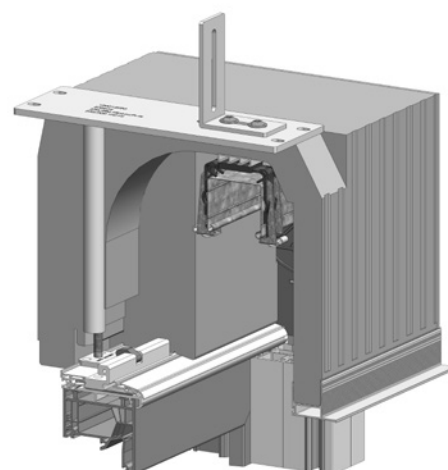

Raffstore

Enext 4.0 RG Raffstore



Merkmale

Raumseitig geschlossen, Revision außen:

Systembedingt wird das Eindringen von kalter Luft in den Innenraum und das Entweichen von Wärme nach außen verhindert. Enext 4.0 RG besticht durch außergewöhnliche U-Werte.

Der Kasten:

Der Kasten besteht aus expandiertem Polystyrol (EPS), das ist ein geschäumter Kunststoff. EPS ist ein synthetischer Dämmstoff mit einer sehr guten Dämmwirkung. Grundsätzlich wird der Kasten mit einer Seitenteildämmung ausgestattet.

Behangvarianten:

Ausführung mit Raffstoren in 5 verschiedenen Lamellentypen verfügbar. Variabler Lichteinfall sowie Blick- und Sonnenschutz durch stufenlos verstellbare Lamellen, Energieersparnis durch Reflexion des Sonnenlichts. ARTec-Raffstoren sind feine, gestalterische Statements.

Bedienarten:


Komfort-Motorantrieb.

Anwendung:

Putzmauerwerk, Verblendmauerwerk, WDVS-Fassade, Passivhaus-Standard.

Kastengrößen

Höhe H	Tiefe T	Enext
250	240	
280	260	
	280	
	300	
	340	
	360	

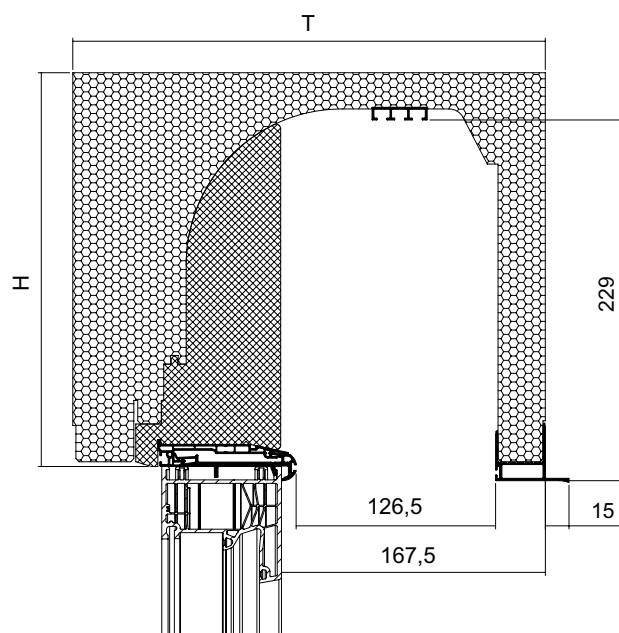

Enext_RG Raffstore	250/240	250/260	250/280	250/300	250/360	250/240	250/260	250/280	250/340
U-Wert W/m ² ·K	0,41	0,41	0,36	0,33	0,28	0,41	0,36	0,33	0,28
f _{RSI} -Wert	0,83	0,83	0,82	0,82	0,81	0,83	0,82	0,82	0,81
T Fensteranschluss in °C	15,7	15,7	15,6	15,4	15,3	15,7	15,6	15,5	15,3
Mauerwerk	WDVS	WDVS	WDVS	WDVS	WDVS	Klinker	Klinker	Klinker	Klinker

Enext_RG Raffstore	280/240	280/260	280/280	280/300	280/360	280/240	280/260	280/280	280/340
U-Wert W/m ² ·K	0,39	0,39	0,35	0,32	0,27	0,39	0,35	0,32	0,27
f _{RSI} -Wert	0,83	0,83	0,82	0,82	0,81	0,83	0,82	0,82	0,81
T Fensteranschluss in °C	15,7	15,7	15,6	15,4	15,3	15,7	15,6	15,5	15,3
Mauerwerk	WDVS	WDVS	WDVS	WDVS	WDVS	Klinker	Klinker	Klinker	Klinker

f_{RSI} = Temperaturfaktor | dB = Schalldämmung | U-Wert = Wärmedurchgangskoeffizient



 **OPTIMA**XX

Entdecken Sie Optimaxx

OPTIMAXX - unser neues Rollladensystem

Optimaxx – ein Name, ein Versprechen. Denn dank dieses weiterentwickelten Rollladensystems können wir in vielen Bereichen deutlich bessere Werte erreichen. Sei es beim Standverhalten, dem Lichtdurchlass oder dem Ballendurchmesser.


Unsere Punkte für Ihre Alulux-Momente:

- erhebliche Reduzierung der Ballendurchmesser und somit kleinere Rollladenkästen
- höchste Qualität, langlebiges Produkt
- bestes Standverhalten in Alulux-Führungsschienen
- weniger Lichtdurchlass im geschlossenen Zustand
- einfache Montage
- höchste Verdunkelung durch deutlich weniger Streulichteinfall
- erhöhte Einbruchhemmung bei Hochschiebeversuchen durch die neuen Wellenverbinder

Durch eine engere Wicklung haben die Panzer kleinere Ballendurchmesser und benötigen kleinere Kästen. Auch hier kann somit ganz einfach und effektiv Platz gespart werden. Zudem sind kleine Kästen an der Fassade ein optischer Mehrgewinn.

Kastenausführungen:

Varimaxx



Formado



Punext



Partico




Enext




Die neuen Profile CD 139 und CD 520 lassen Sonne, Licht und viele weitere Momentaufnahmen genau dann in das Zuhause, wenn Sie dafür bereit sind. Mit mehr zu beschattender Fläche, einem optimierten Wickelverhalten sowie der innovativen und robusten Qualität sind die beiden Profile die optimale Rollladen-Lösung für das Zuhause Ihrer Kunden.

Technische Daten der Profile



CD 139

Nenndicke	8,3 mm
Deckfläche	39,0 mm
Max. Verwendungsgröße	7,0 m ²
Max. Verwendungsbreite	3,0 m
Max. Verwendungshöhe	4,0 m




CD 520

Nenndicke	13,5 mm
Deckfläche	52,0 mm
Max. Verwendungsgröße	8,5 m ²
Max. Verwendungsbreite	4,0 m
Max. Verwendungshöhe	4,0 m

Neuer Wellenverbinder – neue Möglichkeiten


Der neue Wellenverbinder kann ganz einfach umgestellt werden von 2-, zu 3- oder zu 4-teilig, je nach gewählter Kastengröße. Er reduziert in Verbindung mit der neuen 56er-Welle erheblich den Farbabrieb.



2-teilig



3-teilig



4-teilig



Welle mit neuem Wellenverbinder



Ein Antrieb - drei Systeme!

Alulux Solar 2.0

für Rollläden, Textilscreen und Raffstore

Viele Bauherren scheuen sich davor, ihre Fenster mit motorbetriebenen Systemen auszustatten. Denn für das aufwändige Verlegen der erforderlichen Kabel müssen oft Fliesen entfernt und Tapeten abgerissen werden. Dieses Problem lässt sich mit solarbetriebenen Rollläden, Textilscreens und Raffstores von Alulux im Handumdrehen lösen. Es bleiben lästige Umbauarbeiten erspart und gleichzeitig wird erneuerbare Sonnenenergie genutzt. Das schont die Umwelt und hilft dabei, langfristig Stromkosten zu sparen.

Die Vorteile im Überblick:

- **Simpel** - Schnell und einfach montiert
- **Leistungsstark** - Power-Akku mit langer Leistungsfähigkeit
- **Sicherheit** - 5 Jahre Garantie auf den Power-Akku
- **Funktionssicher** - Nachladung des Akkus über Ladegerät
- **Nachhaltig** - 100% Nutzung der Sonnenenergie

Pluspunkte der Solar-Elemente im Gegensatz zu kabelgebundenen Systemen:

- + keine zusätzlichen Bohrungen durch Fenster oder Fassade
- + keine zusätzliche Elektroinstallation
- + keine Renovierungsarbeiten (Spachteln, Verputzen oder Tapezieren)
- + Funkantrieb serienmäßig
- + unabhängig von der Strompreisentwicklung

MONTIEREN → EINSTELLEN → FERTIG

Antrieb

- Ansteuerung per Funk
- Motor 12 Volt
- leiser und stromsparender Betrieb

Akku 12 V

- hohe Energiereserve, 2500 mAh
- zuverlässiger Betrieb, abgestimmt auf Witterungsverhältnisse des deutschsprachigen Markts

Solarpanel

- hochwertiges Solarpanel
- Leistung 3,2 Watt
- zuverlässiger Betrieb, unabhängig von der Ausrichtung (z. B. Nord) oder den Witterungsverhältnissen (Bewölkung)

Funksender

- Wandsender, 868 MHz
- Tischsender, 868 MHz
- 8-Kanal Handsender / Zeitsteuerung

Booster

- kaum sichtbar
- sofort im Zugriff falls notwendig
- vom Innenraum zugänglich

Kasten Rollläden, Screen:

Varimaxx



Formado





Blende Raffstore:

Komplett-Raffstore



Verfügbar ab Q2/2024

 **OPTIRAFF**

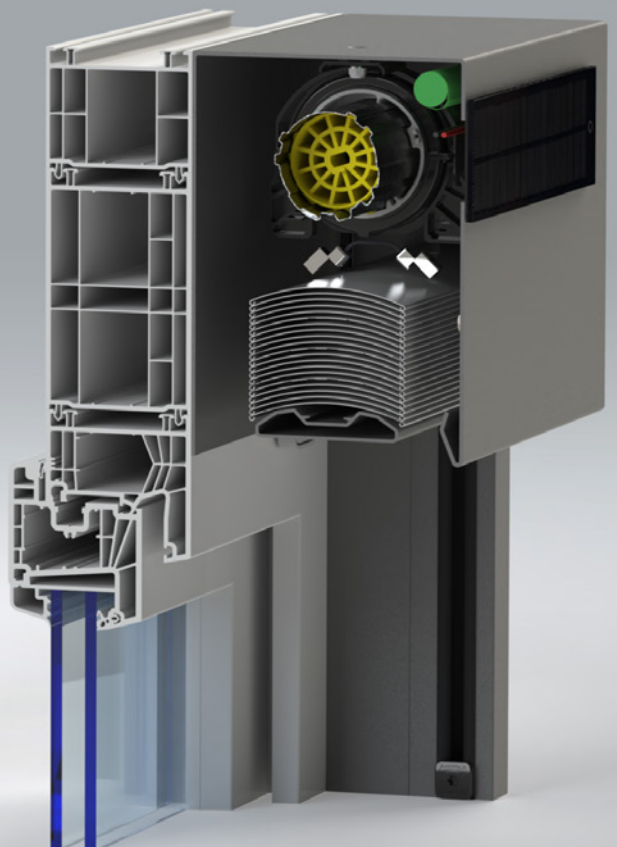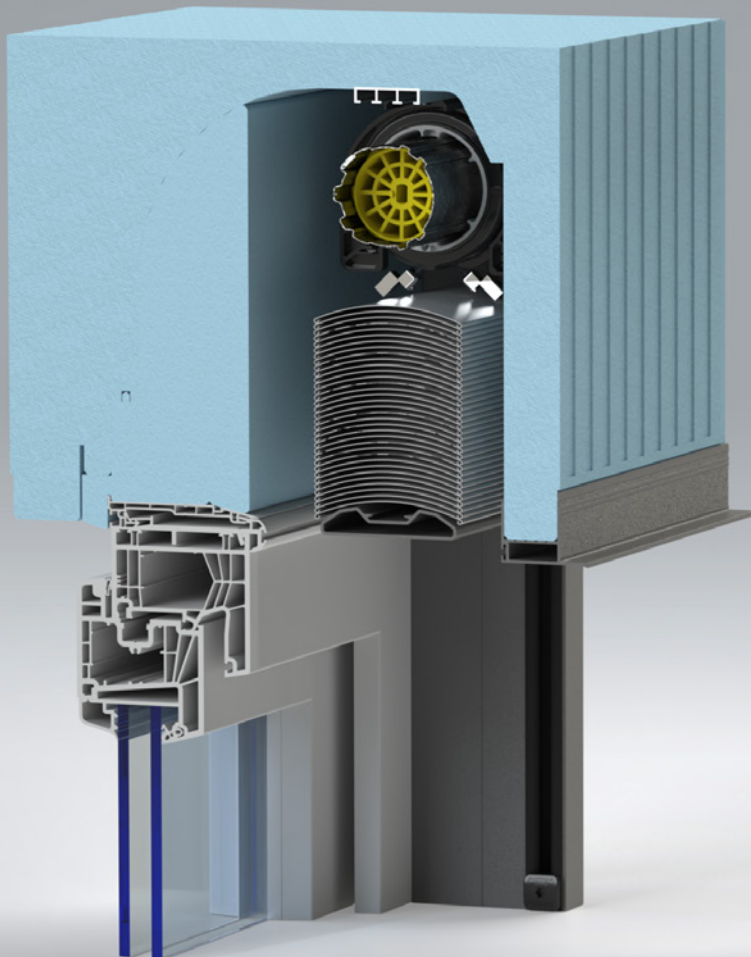

ARTec - Alulux Raffstore Technologie

OPTIRAFF - Das Raffstore-System mit 56er Welle

Alulux-Raffstoren bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten, ob bei einem Neubau oder einer Renovierung. Sie lassen sich flexibel installieren, wo immer Platz vorhanden ist.

OPTIRAFF das neue Antriebskonzept der Alulux-Raffstoren mit zusätzlichen Vorteilen.


In der Ausführung **OPTIRAFF** kommt die 56er Welle zum Einsatz. Durch den geringeren Durchmesser der Welle fährt der Behang schneller auf und ab.

Einen weiteren Vorteil bietet die technische Anpassung der 80er gebördelte Lamelle. Durch die neue Geometrie wird eine optimierte Pakethöhe erreicht, bei gleichbleibender Elementhöhe.

Alle Produkte werden passgenau für Ihre Immobilie konfiguriert und maßgeschneidert, wobei der gesamte Herstellungsprozess in Deutschland stattfindet.

Antriebsvergleich OPTIRAFF vs. Standardantrieb

Die Positionen zeigen die Unterschiede zum Standardantrieb im Vergleich.

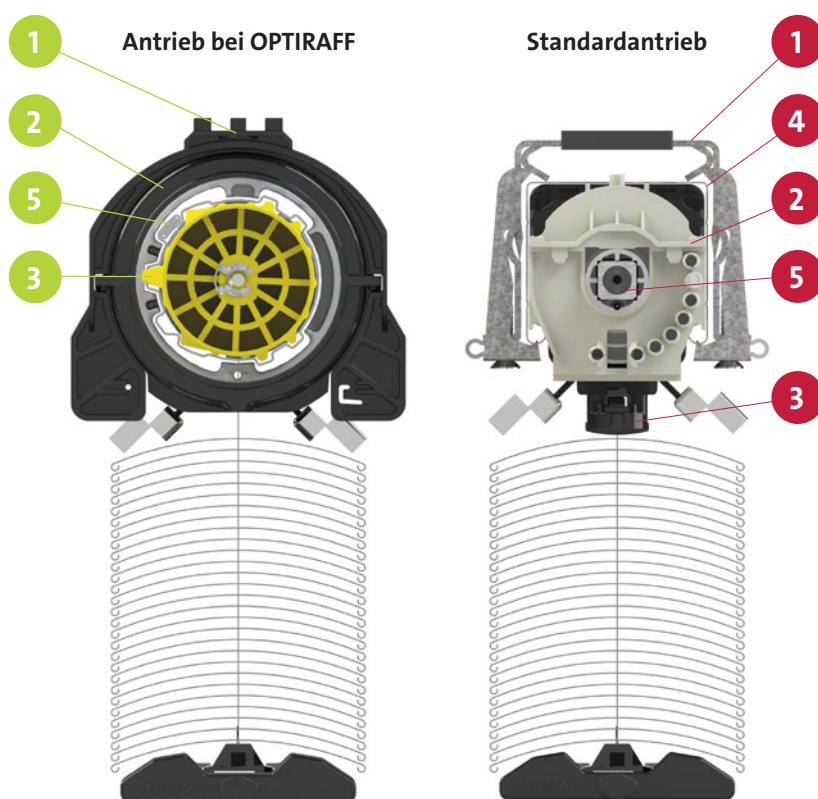

1. ARTec Bandspulenhalter
2. Bandspule
3. Rohrmotor inkl. Mitnehmer
5. Rundwelle RW56

1. Kopfleisten-Klick-Träger
2. Bandspule
3. Antrieb
4. Kopfleiste 51 x 57
5. 4-Kant Wendewelle



Hohe Qualität und einfache Montage

Raffstore Easy ARTec Schachtsystem (EAS)

Machen Sie sich das Leben mit unseren Raffstoren besonders einfach. Mit dem EAS-Raffstore-System von Alulux wird Ihr Produkt im Handumdrehen montiert und sitzt perfekt und sicher in Ihrer Fassade. Abgerundet wird dieses System durch eine Kabeldurchführung, die unerwünschte Kabelansichten verschwinden lässt.


Das EAS Raffstore-System kann für ein Element mit max. Breite von 4,00 m und max. Höhe von 4,20 m eingesetzt werden. Sie sind komplett flexibel, sowohl für den Neubau- als auch für die Renovierung kann das System kinderleicht montiert und verwendet werden. Zudem lässt es sich ganz in ihr Smart Home-System integrieren.

Faktencheck:


- Lamellenpaket muss über eine Klemmwirkung am Bügel nur noch aufgeständert werden
- stabiles stranggepresstes Trägerprofil
- im Trägerprofil integrierte Kabelführung
- Kopfleistenzentrierung
- drehbarer Kopfleistenträger inkl. Resonanzentkopplung
- einfache Montage
- Führungsschiene inkl. Clips-Inlay
- Distanzprofile 5, 10, 20 oder 40 mm optional
- Führungsschienen-Begrenzer
- Führungsschiene einputzbar
- Lamellenpaket vormontiert (bis 260 cm)



Montagevariante 1
Einschwenken des kompletten Elements in den Schacht.

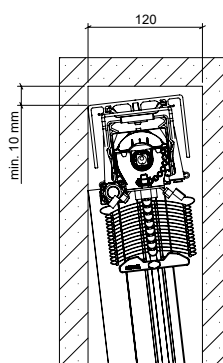

Montagevariante 2
Aufstecken des Behangs auf die Führungsschiene im Schacht.

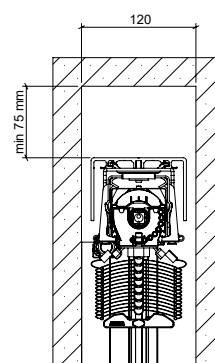

Mindestschachttiefe von 120 mm bei Verwendung der AFI/80/RS mit 80B Lamelle

ARTec | EAS

Alulux Raffstore Technologie | Easy ARTec Schachtsystem



Antriebskonzept

Stella Advanced Technology

Die StellaGroup entwickelt seit vielen Jahren eigene Antriebe und Automatisierungslösungen, um die Produkte ihrer französischen Unternehmen Profalux, Eveno, Sofermi und Flip auszustatten. Diese Antriebe wurden bereits mehr als 3 Millionen Mal in Rollläden, Raffstoren und Innenjalousien in Frankreich installiert. Mit der Herstellung in Europa und einer 7-jährigen Garantie wurden bereits viele Fachbetriebe und Installateure von den Vorteilen der Antriebe überzeugt.

Weitere Entwicklungen ermöglichen eine direkte Vernetzung mit den Boxen der größten Hersteller der Hausautomatisierung. Dieses spezifische Angebot an Vernetzungen, Steuerungen und Antrieben läuft unter der Marke:

Stella Advanced Technology.

Die Produktpalette dieser Marke wird ausschließlich den Produkten der Unternehmen der StellaGroup vorbehalten sein. Sie kann im Zuge der Entwicklung auf neue Produkte der Gruppe ausgeweitet werden, auch in Ländern außerhalb Frankreichs. Sie stellt eine gemeinsame transversale Referenzmarke für jede relevante Einheit der StellaGroup dar.

Stella Advanced Technology bietet dem Fachbetrieb somit eine Alternative zur Wahl eines Somfy-Antriebes. Somfy bleibt aber weiterhin ein wichtiger Partner der Unternehmen.

Die StellaGroup möchte dem Fachbetrieb nachhaltige, im Werk eingestellte, programmierte, einfach zu installierende und gebrauchsfertige motorisierte Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten. Die von der StellaGroup hergestellten Produkte bieten dem Endverbraucher

beste Nutzungserfahrung und Komfort. Außerdem können Energiekosten durch die Nutzung kostenloser Sonnenenergie kontrolliert werden.

Unter all seinen Lösungen unterscheidet Stella Advanced Technology zwei verschiedene Systeme:


Neosol:

Der Solarantrieb, der von der elektrischen Installation des Gebäudes unabhängig ist und die erneuerbaren Energien, also das natürliche Licht, nutzt.

Calypshome:

Intelligente Steuerungsautomatismen, welche offen sind für eine Vernetzung mit anderen Welten von anderen Marken, über direkt kompatible Boxen und Sprachassistenten.

Stella | **Advanced Technology®**

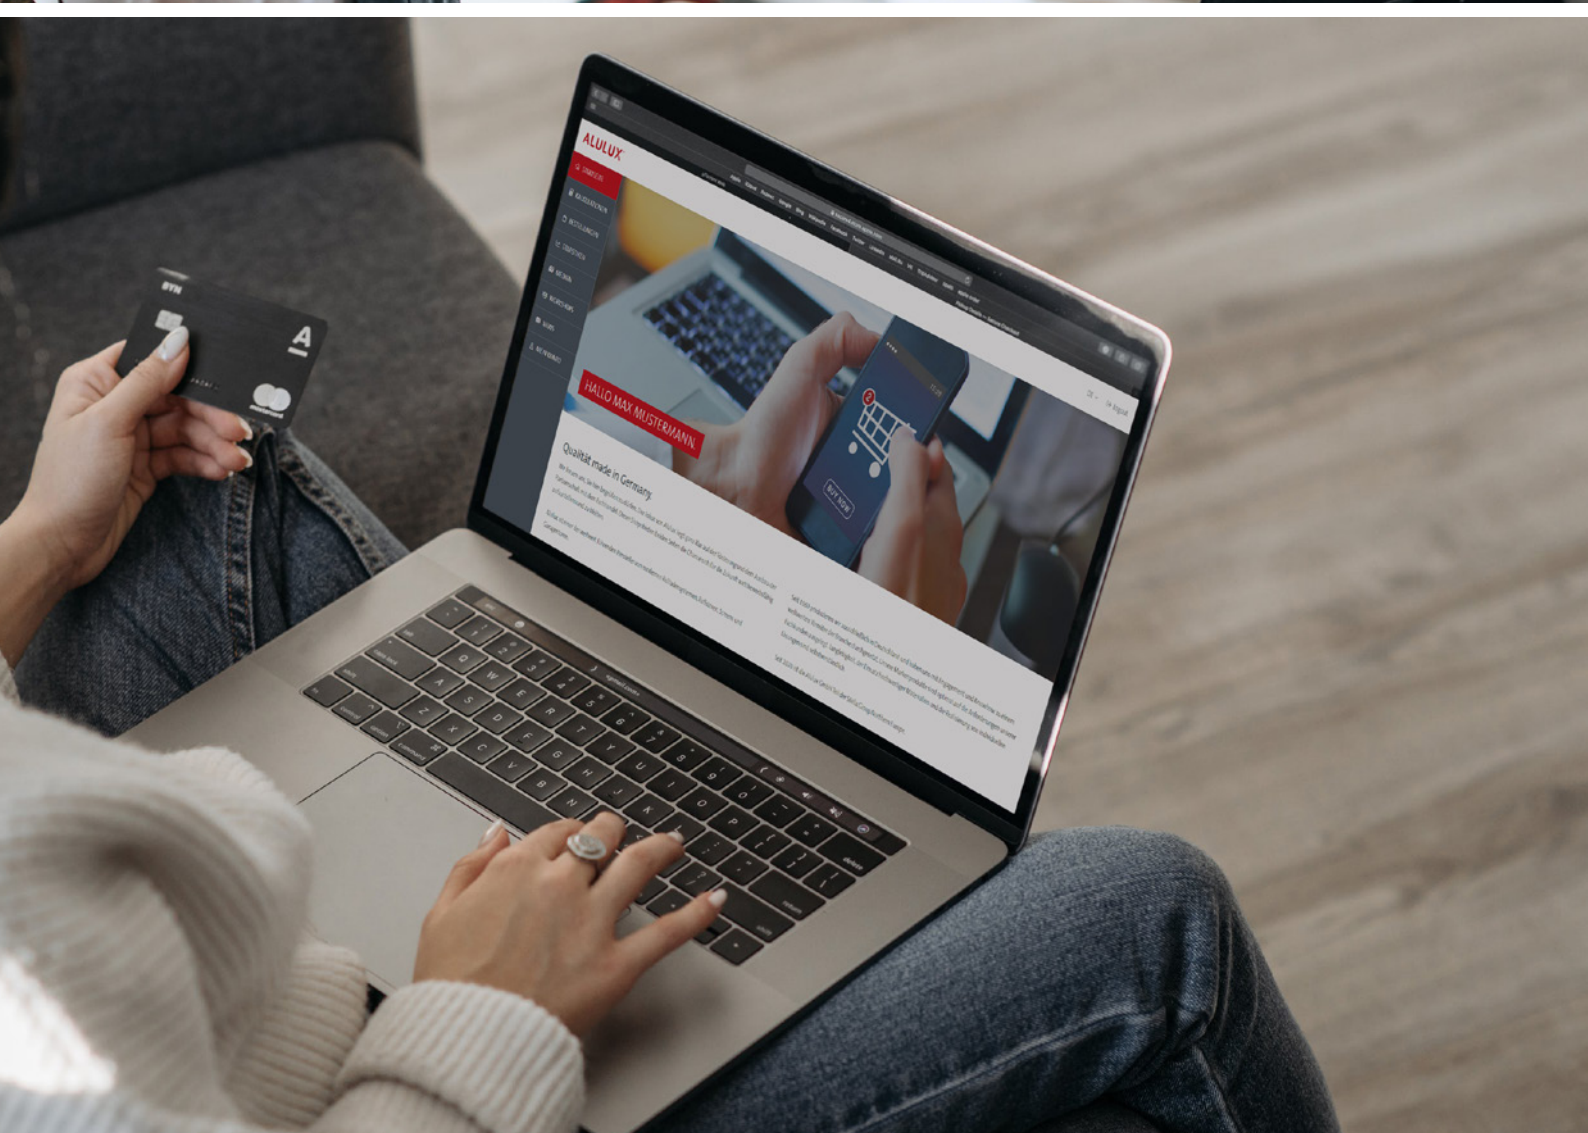

Schneller. Besser. Digital.

Unser Alulux-Partnerportal. Der Onlineshop.

Unter dem Leitsatz "Schneller. Besser. Digital". ist Alulux den nächsten Schritt der Digitalisierung gegangen. Mit dem eingeführten **PARTNERPORTAL** gibt Alulux seinen Fachpartnern die Möglichkeit, immer und überall Zugriff auf die Alulux-Produktwelt zu haben.

Ob man eine Kalkulation, ein Endkundenangebot erstellen oder eine Bestellung auslösen möchte – das Alulux-Partnerportal unterstützt hierbei und macht diese Prozesse einfacher.

Das **PARTNERPORTAL** bietet aber noch mehr. Immer aktuell und jederzeit im Zugriff findet man hier verkaufsfördernde Dokumente, Einbauanleitungen und Unterlagen, die der Fachhandel für seine tägliche Arbeit benötigt.

Bedienung

Einfach und unkompliziert ans Ziel. Erstellung von Kalkulationen und Endkundenangeboten in wenigen Schritten mit Plausibilitätsprüfung der Produkte bei der Anwendung.

Zugänge

Als Alulux-Fachhandel können Sie für jeden Mitarbeiter einen Zugang zu dem Alulux-Partnerportal erhalten.

Kalkulationen

- Sie können Kalkulationen für Bauvorhaben anlegen und kopieren, von einfach bis komplex, mit wenig Aufwand.
- Aus den Kalkulationen Angebote mit Aufschlag und Rabatten für den Endkunden, Bauherren und Renovierer einfach und unkompliziert erfassen.
- Die Kalkulationen sind jederzeit durch Filter und die Suchfunktion zum Bauvorhaben einsehbar.

Bestellungen

Ihre Bestellungen werden schon bei Eingabe von dem Konfigurator auf Plausibilität und technische Machbarkeit geprüft.

Statistiken

Im Portal erhalten Sie einen übersichtlichen Einblick in die Umsatzentwicklung u.a. ein Vergleich des Umsatzes in den letzten drei Jahren.

Medien

Immer aktuell und an einem Ort. In der Media-area sind alle unterstützenden Unterlagen rund um die Alulux-Produkte jederzeit abrufbar und zum Download verfügbar.

News

Seien Sie immer auf dem aktuellen Stand mit Informationen rund um Alulux, Produkte und Aktionen.

Mein Konto

Behalten Sie alle Unternehmensdaten im Überblick oder passen Sie diese flexibel an.

ALULUX[®]

A StellaGroup Company

www.alulux.de

© Das Copyright für veröffentlichte, von der Alulux GmbH selbst erstellte Objekte bleibt allein bei der Alulux GmbH.
Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Bildnisse und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten
Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Alulux GmbH nicht gestattet.
